



DIN 6912

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung

Hexagon socket head cap screws,
low head and pilot recess
Vis à tête cylindrique à six
pans creux, tête basse et
trou de guidage

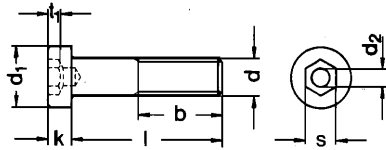

b	12	14	16	18	22	26
d ₂ min.	-	2	2,5	3	4	5
t _l min.	1,5	1,48	1,88	2,38	2,88	3,35
s	2	3	4	5	6	8
k max.	2	2,8	3,5	4	5	6,5
d ₁ max.	5,5	7	8,5	10	13	16
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l (mm)						
5	30,40					
6	27,60	41,40	45,20			
8	24,70	34,20	37,30	38,30		
10	19,40	25,-	25,-	31,10	55,70	
12	19,40	25,-	25,-	31,10	55,70	
16	17,60	17,60	19,60	24,70	50,10	101,-
20	18,60	18,60	20,90	26,80	42,90	86,90
25	19,90	19,90	22,20	28,10	40,90	81,80
30	25,-	25,-	26,-	30,60	42,90	89,40
35	27,60	27,60	28,80	34,70	48,30	93,50
40	30,40	30,40	31,40	38,-	52,60	100,-
45		44,90	36,30	46,-	61,80	117,-
50		52,10	41,90	50,60	69,50	125,-
55				63,90	81,80	145,-
60			67,40	69,-	90,40	153,-
65				92,50	128,-	191,-
70				92,50	128,-	191,-
80				128,-	163,-	222,-
90					184,-	293,-
100					214,-	360,-
	500 ab 35 200	500 ab 35 200	200	200	200 ab 35 100 ab 70 50	100 ab 65 50

€ Preise / Prices / Prix ... 100 Stück / pcs.

Bestellbeispiel / example for ordering / exemple de commande: **DIN 6912 - A 2 - M 5 x 16**

M 3 liefern wir aus technischen Gründen in DIN 7984. Auf Wunsch erhalten Sie jede benötigte Zwischenlänge.


Due to technical reasons M 3 will be delivered in DIN 7984. On request every necessary length in between is deliverable.
Nous ne livrons les vis de M 3 qu'en DIN 7984, ceci pour des raisons techniques. Nous fournissons également toutes les longueurs intermédiaires.

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung

DIN 6912

Hexagon socket head cap screws,
low head and pilot recess
Vis à tête cylindrique à six
pans creux, tête basse et
trou de guidage

**A 2
AISI 304**

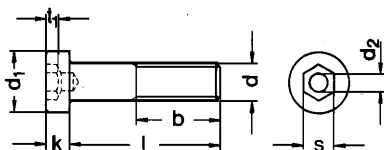

	30	34	38	42	46	54
b	30	34	38	42	46	54
d ₂ min.	6	7	8	8	10	12
t1 min.	3,85	4,35	5,35	6	6,32	7
s	10	12	14	14	17	19
k max.	7,5	8,5	10	11	12	14
d ₁ max.	18	21	24	27	30	36
d	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24
l (mm)						
16	235,-					
20	134,-					
25	125,-	498,-	498,-			
30	127,-	480,-	480,-	1278,-	1278,-	
35	135,-	480,-	480,-	1278,-	1278,-	
40	148,-	501,-	501,-	1094,-	1094,-	
45	163,-	526,-	526,-	1114,-	1114,-	
50	176,-	547,-	547,-	1150,-	1150,-	2351,-
55	199,-	603,-	603,-	1227,-	1227,-	2351,-
60	209,-	618,-	618,-	1278,-	1278,-	2351,-
65	258,-	687,-	687,-	1411,-	1411,-	2505,-
70	258,-	687,-	687,-	1411,-	1411,-	2505,-
80	304,-	759,-	759,-	1738,-	1738,-	2709,-
90	406,-	836,-	836,-	2075,-	2075,-	3016,-
100	480,-	945,-	945,-	2489,-	2489,-	3323,-
110		2178,-	2178,-	3757,-	3757,-	4064,-
120		2218,-	2218,-	3783,-	3783,-	4192,-
130		2259,-	2259,-	3809,-	3809,-	4345,-
140		2300,-	2300,-	3834,-	3834,-	4397,-
150		2341,-	2341,-	3885,-	3885,-	4448,-
	50 ab 80 25	50 ab 110 25	25	25	25 ab 120 20	10

€ **Preise** / Prices / Prix ... 100 Stück / pcs.

Bestellbeispiel / example for ordering / exemple de commande: **DIN 6912 - A 2 - M 16 x 60**

M 3 liefern wir aus technischen Gründen in DIN 7984. Auf Wunsch erhalten Sie jede benötigte Zwischenlänge.

Due to technical reasons M 3 will be delivered in DIN 7984. On request every necessary length in between is deliverable.
Nous ne livrons les vis de M 3 qu'en DIN 7984, ceci pour des raisons techniques. Nous fournissons également toutes les longueurs intermédiaires.