


DIN 6912

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung

Hexagon socket head cap screws,
low head and pilot recess

Vis à tête cylindrique à six
pans creux, tête basse et
trou de guidage

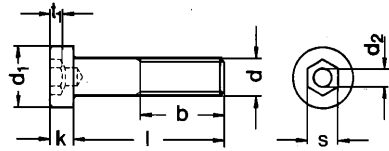

A 4
AISI 316

b	12	14	16	18	22	26
d ₂ min.	-	2	2,5	3	4	5
t _l min.	1,5	1,48	1,88	2,38	2,88	3,35
s	2	3	4	5	6	8
k max.	2	2,8	3,5	4	5	6,5
d ₁ max.	5,5	7	8,5	10	13	16
d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10

l (mm)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
5	50,10					
6	47,-	52,60	57,20			
8	40,10	44,40	47,50	48,50		
10	30,60	34,20	34,20	39,80	59,30	
12	30,60	34,20	34,20	39,80	59,30	
16	28,10	19,40	24,70	31,40	59,30	116,-
20	29,60	20,70	26,80	33,20	48,80	112,-
25	31,90	21,90	27,80	37,50	51,10	106,-
30	39,80	27,80	32,70	39,30	53,60	107,-
35	43,90	29,10	36,50	42,10	59,30	115,-
40	49,30	31,60	40,10	47,80	74,60	125,-
45		55,20	48,-	57,20	81,80	139,-
50		61,80	56,20	65,40	94,-	153,-
55				84,30	100,-	173,-
60			78,70	89,40	108,-	184,-
65				115,-	179,-	208,-
70				115,-	179,-	208,-
80				149,-	223,-	250,-
90					242,-	383,-
100					273,-	485,-



500
ab 35
200

500
ab 35
200

200

200

200
ab 35
100
ab 70
50

100
ab 65
50

€ **Preise** / Prices / Prix ... 100 Stück / pcs.

Bestellbeispiel / example for ordering / exemple de commande: **DIN 6912 - A 4 - M 8 x 16**

M 3 liefern wir aus technischen Gründen in DIN 7984. Auf Wunsch erhalten Sie jede benötigte Zwischenlänge.


Due to technical reasons M 3 will be delivered in DIN 7984. On request every necessary length in between is deliverable.
Nous ne livrons les vis de M 3 qu'en DIN 7984, ceci pour des raisons techniques. Nous fournissons également toutes les longueurs intermédiaires.

Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung

DIN 6912

Hexagon socket head cap screws,
low head and pilot recess
Vis à tête cylindrique à six
pans creux, tête basse et
trou de guidage

A 4
SAI 316

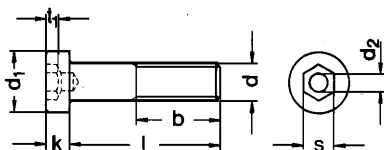

	b	30	34	38	42	46	54
d ₂ min.	6	7	8	8	10	12	
t ₁ min.	3,85	4,35	5,35	6	6,32	7	
s	10	12	14	14	17	19	
k max.	7,5	8,5	10	11	12	14	
d ₁ max.	18	21	24	27	30	36	
d	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	
l (mm)							
16	276,-						
20	196,-						
25	186,-	603,-	603,-				
30	171,-	470,-	470,-	1329,-	1329,-		
35	182,-	483,-	483,-	1329,-	1329,-		
40	194,-	498,-	498,-	1048,-	1048,-		
45	216,-	521,-	521,-	1083,-	1083,-		
50	229,-	541,-	541,-	1145,-	1145,-	2556,-	
55	260,-	598,-	598,-	1227,-	1227,-	2556,-	
60	270,-	613,-	613,-	1267,-	1267,-	2556,-	
65	296,-	654,-	654,-	1390,-	1390,-	2709,-	
70	296,-	654,-	654,-	1390,-	1390,-	2709,-	
80	361,-	858,-	858,-	1738,-	1738,-	2965,-	
90	526,-	1114,-	1114,-	2709,-	2709,-	3272,-	
100	633,-	1201,-	1201,-	2863,-	2863,-	3579,-	
110		2351,-	2351,-	4039,-	4039,-	4345,-	
120		2438,-	2438,-	4090,-	4090,-	4550,-	
130		2484,-	2484,-	4141,-	4141,-	4703,-	
140		2530,-	2530,-	4218,-	4218,-	4754,-	
150		2571,-	2571,-	4269,-	4269,-	4857,-	
	50 ab 80 25	50 ab 110 25	25	25	25 ab 120 20	10	

€ **Preise** / Prices / Prix ... 100 Stück / pcs.

Bestellbeispiel / example for ordering / exemple de commande: **DIN 6912 - A 4 - M 20 x 70**

M 3 liefern wir aus technischen Gründen in DIN 7984. Auf Wunsch erhalten Sie jede benötigte Zwischenlänge.

Due to technical reasons M 3 will be delivered in DIN 7984. On request every necessary length in between is deliverable.
Nous ne livrons les vis de M 3 qu'en DIN 7984, ceci pour des raisons techniques. Nous fournissons également toutes les longueurs intermédiaires.